




FORT STARK
ROTARY TILLER
Productivity and work quality




RS 95
— profi —

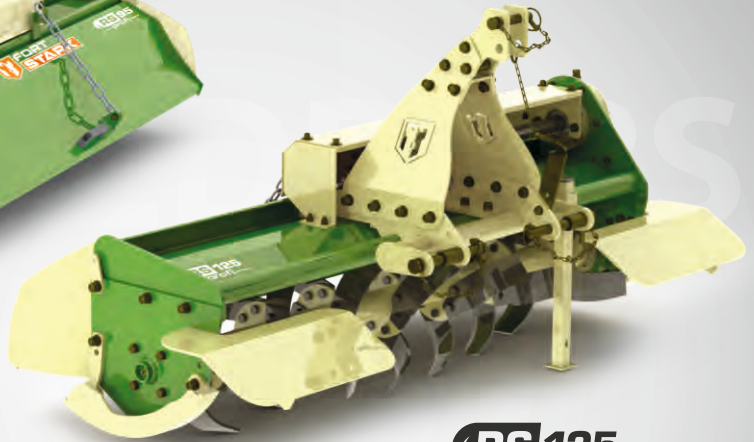

RS 125
— profi —

RS 135
— profi —

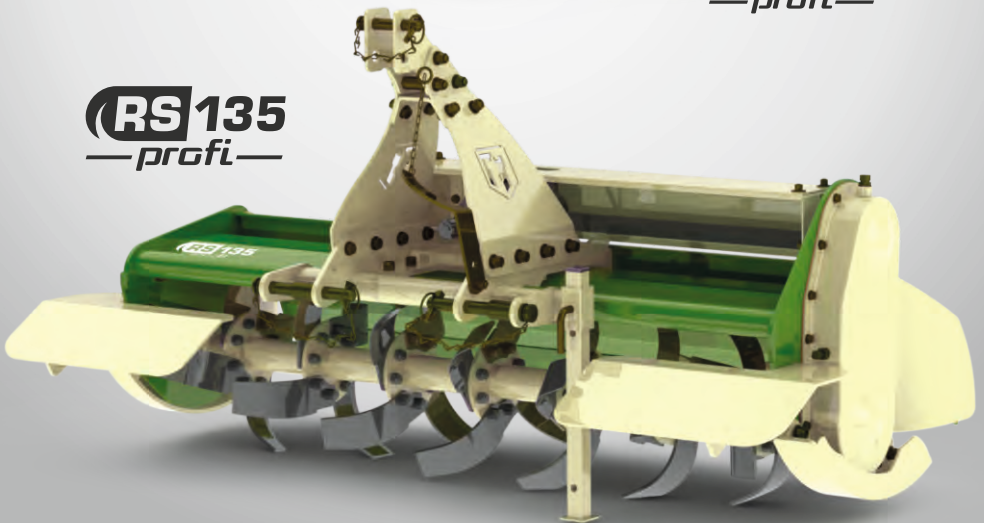


RS 95
— profi —

RS 105
— profi —

RS 115
— profi —

RS 125
— profi —

RS 135
— profi —

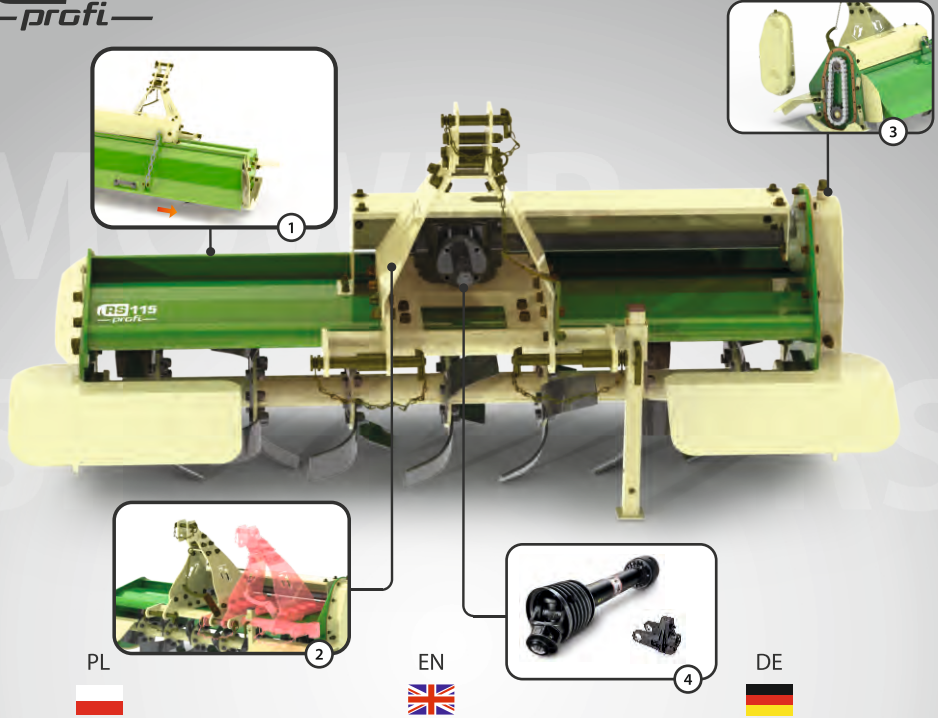

PL



Wyposażenie standardowe:

1 Korpus poziomyjący

Tylny korpus poziomyjący, dzięki profilowi o progresywnym nachyleniu i szerokości większej niż czoło mechanizmu roboczego, gwarantuje zawsze optymalne wyrównanie. Ponadto w celu zwiększenia wytrzymałości podczas pracy dodano belkę wzmacniającą.

2 Przesunięcie mechaniczne

W tym zakresie, wszystkie profilarki RS mogą pracować zarówno w pozycji środkowej, jak i z regulacją do strony prawej. Umożliwia to specjalny wał i zaczep trzypunktowy montowany na płozie.

łańcuch napędowy boczny

3 Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnię mechaniczną ze stałą prędkością i łańcuch napędowy boczny zainstalowany w kąpieli olejowej z systemem napinania.

4 Ogranicznik momentu obrotowego śruby ścinanej

Urządzenie to przerywa przepływ energii za pomocą śruby ścinanej, gdy moment obrotowy przekroczy ustaloną wartość. Należy wymienić śrubę ścinaną o tej samej średnicy.

- Wał GTV 6 x 6 (ogranicznik momentu obrotowego śruby ścinanej)
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Napinacz nastawny
- Regulacja wysokości pracy: Plozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 23 km

EN



Standart equipment:

1 Levelling bonnet

The rear levelling bonnet, with its progressive sloping profile and greater width at the leading edge, ensures consistently optimal levelling.

2 Mechanical offset

All RS profi machines in this range can work both in central position or in adjustable offset to the right side. The special shaft and 3 point hitch mounted on skid make this possible.

3 Chain side drive

All RS profi models have a single speed reduction box and a side oil bath chain drive with tensioning system.

4 Shear bolt torque limiter

This device interrupts the transmission of power by shearing a bolt when the torque exceeds the setting. Replace the sheared bolt with the same diameter.

- GTV shaft 6 x 6 (Shear Bolt Torque Limiter)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 23 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

1 Nivelieraufsatz

Der hintere Nivellieraufsatz, mit seinem mit ihrem progressiv abfallenden Profil und der größeren Breite an der Vorderkante gewährleistet eine durchgängig optimale Nivellierung. Während des Betriebs wurde ein Verstärkungsstab hinzugefügt.

2 Mechanischer Versatz

Alle RS-Profi-Maschinen dieser Baureihe können sowohl in zentraler Position als auch mit einstellbarem Versatz zur rechten Seite arbeiten. Die spezielle Welle und die auf einem Schlitten montierte 3-Punkt-Kupplung machen dies möglich.

3 Kettenseitiger Antrieb

Alle RS-Profi-Modelle verfügen über ein Reduktionsgetriebe und einen seitlichen Ölbadkettenantrieb mit Spannsystem.

4 Scherschrauben-Drehmomentbegrenzer

Dieses Gerät unterbricht die Übertragung der Energie indem eine Schraube abgescert wird, wenn das Drehmoment die einstellung übersteigt. Wechseln Sie die Scherschraube mit dem gleichen Durchmesser aus.

- GTV-Welle 6 x 6 (Scherschrauben-Drehmomentbegrenzer)
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbare Spannvorrichtung
- Einstellbare Höhe: Seitenkufen
- Universelle 3-Punkt-Aufhängung
- 23-PS-Umschaltgetriebe

Rotary Tiller Bodenfräse Gleboğryzarka		min HP	cat	540	E min / F max	190	Left / Right	23	Kg
RS 115 Profi	1,15	22-25	I	540	E 60 / F 380	190	12/12	23	152

RS 135 —profi—



1




2



4



3

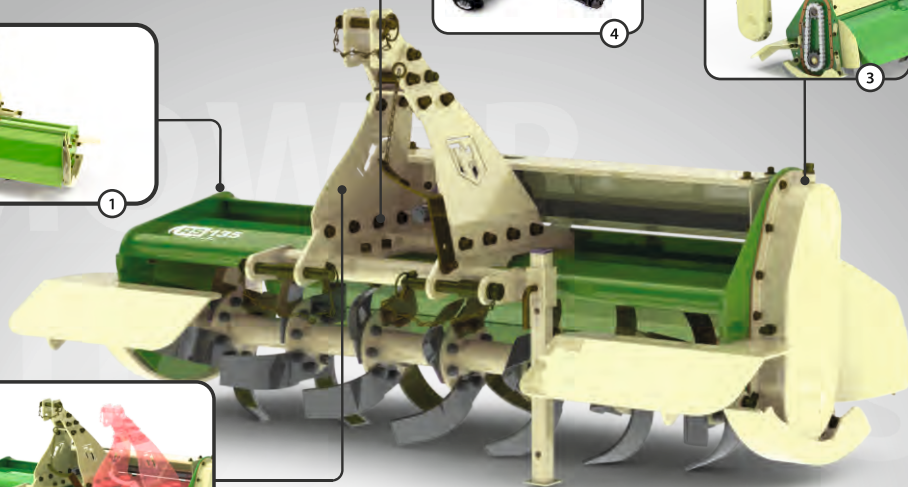

PL



Wypożyczenie standardowe:

1 Korpus poziomyjący

Tylny korpus poziomyjący, dzięki profilowi o progresywnym nachyleniu i szerokości większej niż czoło mechanizmu roboczego, gwarantuje zawsze optymalne wyrównanie. Ponadto w celu zwiększenia wytrzymałości podczas pracy dodano belkę wzmacniającą.

2 Przesunięcie mechaniczne

W tym zakresie, wszystkie profilarki RS mogą pracować zarówno w pozycji środkowej, jak i z regulacją do strony prawej. Umożliwia to specjalny wał i zaczep trzypunktowy montowany na płożce.

łańcuch napędowy boczny

3 Wszystkie modele profilarek RS mają przekładnię mechaniczną ze stałą prędkością i łańcuch napędowy boczny zasilany w kąpieli olejowej z systemem napinania.

4 Ogranicznik momentu obrotowego śruby ścinanej

Urządzenie to przerywa przepływ energii za pomocą śruby ścinanej, gdy moment obrotowy przekroczy ustaloną wartość. Należy wymienić śrubę ścinaną o tej samej średnicy.

- Wał GTV 6 x 6 (ogranicznik momentu obrotowego śruby ścinanej)
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Napinacz nastawny
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 23 KM

EN



Standart equipment:

1 Levelling bonnet

The rear levelling bonnet, with its progressive sloping profile and greater width at the leading edge, ensures consistently optimal levelling.

2 Mechanical offset

All RS profi the machine in this range can work both in central position or in adjustable offset to the right side. The special shaft and 3 point hitch mounted on skid make this possible.

3 Chain side drive

All RS profi models have a single speed reduction box and a side oil bath chain drive with tensioning system.

4 Shear bolt torque limiter

This device interrupts the transmission of power by shearing a bolt when the torque exceeds the setting. Replace the sheared bolt with the same diameter.

- GTV shaft 6 x 6 (Shear Bolt Torque Limiter)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 23 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

1 Nivelieraufsatz

Der hintere Nivelieraufsatz, mit seinem mit ihrem progressiv abfallenden Profil und der größeren Breite an der Vorderkante gewährleistet eine durchgängig optimale Nivellierung. Während des Betriebs wurde ein Verstärkungsstab hinzugefügt.

2 Mechanischer Versatz

Alle RS-Profi-Maschinen dieser Baureihe können sowohl in zentraler Position als auch mit einstellbarem Versatz zur rechten Seite arbeiten. Die spezielle Welle und die auf einem Schlitten montierte 3-Punkt-Kupplung machen dies möglich.

3 Kettenseitiger Antrieb

Alle RS-Profi-Modelle verfügen über ein Reduktionsgetriebe und einen seitlichen Ölbadkettenantrieb mit Spannsystem.

4 Scherschrauben-Drehmomentbegrenzer

Dieses Gerät unterbricht die Übertragung der Energie indem eine Schraube abgesehert wird, wenn das Drehmoment die einstellung übersteigt. Wechseln Sie die Scherschraube mit dem gleichen Durchmesser aus.

- GTV-Welle 6 x 6 (Scherschrauben-Drehmomentbegrenzer)
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbare Spannvorrichtung
- Einstellbare Höhe: Seitenkufen
- Universelle 3-Punkt-Aufhängung
- 23-PS-Umschaltgetriebe

Rotary Tiller Bodenfräse Gleboğryzarka									
RS 135 Profi	1,35	30-35	I	540	E 60 / F 380	190	14/14	23	167