


STARK

Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK

MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

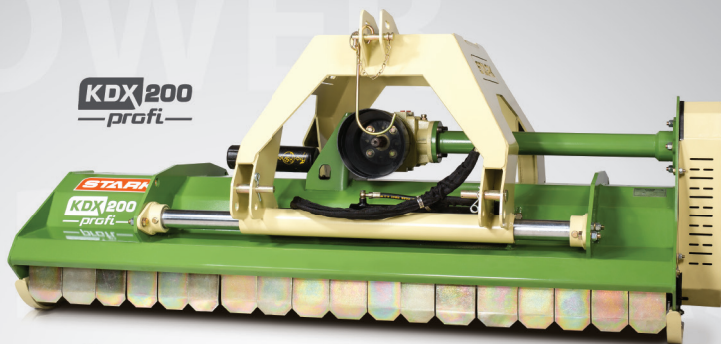

KDX 200
— profi —



KDX 220
— profi —



KDX 240
— profi —


KDX 200
— profi —

KDX 220
— profi —

KDX 240
— profi —

STARK

KDX 200 — profi —

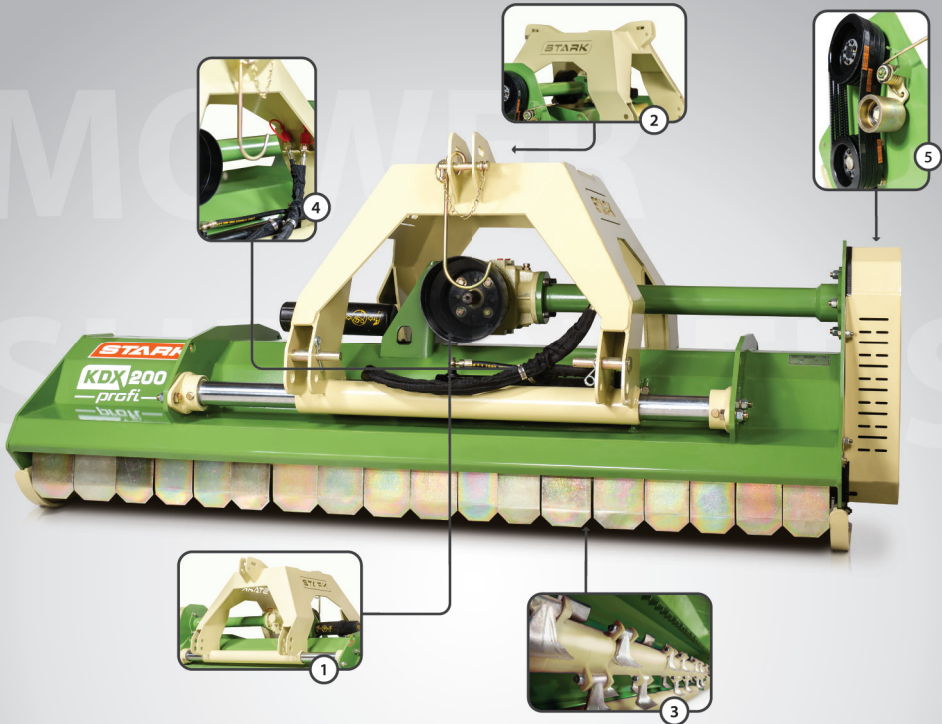

Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX P można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KDX P może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - 2 Podwójny zaczep
 - 3 Młoty ocynkowane
 - 4 Zabezpieczenie węży hydraulicznych
 - 5 Optymalny napięcie paska napędu
- Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylony walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 kW



Standart equipment:

- 1 PTO gearbox
In the KDX P as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX P can be used as a front or rear mounted flail mower.
 - 2 Double hitch
 - 3 Galvanized hammers
 - 4 Hydraulic hose protection
 - 5 Optimal tension of drive belt
- GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skirts
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- 1 Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX P ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX P kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - 2 Doppelkupplung
 - 3 Verzinkte Hämmer
 - 4 Hydraulikschlauch Schutz
 - 5 Optimale Spannung des Antriebsriemens
- Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		min HP (kW)	cat	540	1000	mm				Kg
KDX 200 profi	2,00	70(52)	II	540	1000 OPTIONS	127	SKF STANDART	28	99 ↔ 136	STANDART 593

STARK

KDX 220 —profi—



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX P można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Włochy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KDX P może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - 2 Podwójny zaczep
 - 3 Młoty ocynkowane
 - 4 Zabezpieczenie węży hydraulicznych
 - 5 Optymalny napięcie paska napędu
- Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 kM



Standart equipment:

- 1 PTO gearbox
In the KDX P as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX P can be used as a front or rear mounted flail mower.
 - 2 Double hitch
 - 3 Galvanized hammers
 - 4 Hydraulic hose protection
 - 5 Optimal tension of drive belt
- GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- 1 Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX P ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX P kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - 2 Doppelkupplung
 - 3 Verzinkte Hämmer
 - 4 Hydraulischschlauch Schutz
 - 5 Optimale Spannung des Antriebsriemens
- Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		min HP (kW)	cat	540	1000	mm					Kg
KDX 220 profi	2,20	80(60)	II	540	1000 OPTIONS	127	SKF STANDART	32	109 ↔ 146	STANDART	620

STARK

KDX 240 — profi —



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Przekładnia WOM
Jako opcję dodatkową w KDX P można zastosować przekładnię (GB Transmissions, Italy) z prędkością wejściową 1000 obr/min. KDX P może być używana jako kosiarka bijakowa montowana z przodu lub z tyłu.
 - ② Podwójny zaczep
 - ③ Młoty ocynkowane
 - ④ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
 - ⑤ Optymalny naciąg paska napędu
- Wał GTV 6 x 6
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonany z żeliwa
 - Regulacja wysokości pracy: Tylony walec ze skrobaczką
 - Pasy zębate
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 km



Standart equipment:

- ① PTO gearbox
In the KDX P as an additional option a gearbox (GB Transmissions, Italy) with an input speed of 1000 rpm can be used. KDX P can be used as a front or rear mounted flail mower
 - ② Galvanized hammers
 - ③ Double hitch
 - ④ Hydraulic hose protection
 - ⑤ Optimal tension of drive belt
- GTV shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox



Serienausstattung:

- ① Zapfwellengetriebe
Als zusätzliche Option kann im KDX P ein Getriebe (GB Transmissions, Italien) mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min verwendet werden. Der KDX P kann als Vorder- oder Rückseite montierter Schlegelmäher eingesetzt werden.
 - ② Doppelkupplung
 - ③ Verzinkte Hämmer
 - ④ Hydraulikschlauch Schutz
 - ⑤ Optimale Spannung des Antriebsriemens
- Zapfwelle 6 x 6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe



Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KDX 240 profi	2,40	90(67)	II	540	1000 OPTIONS	127		34	119 ← → 156	STANDART	648